
Checked
rsg.ru

12 движение

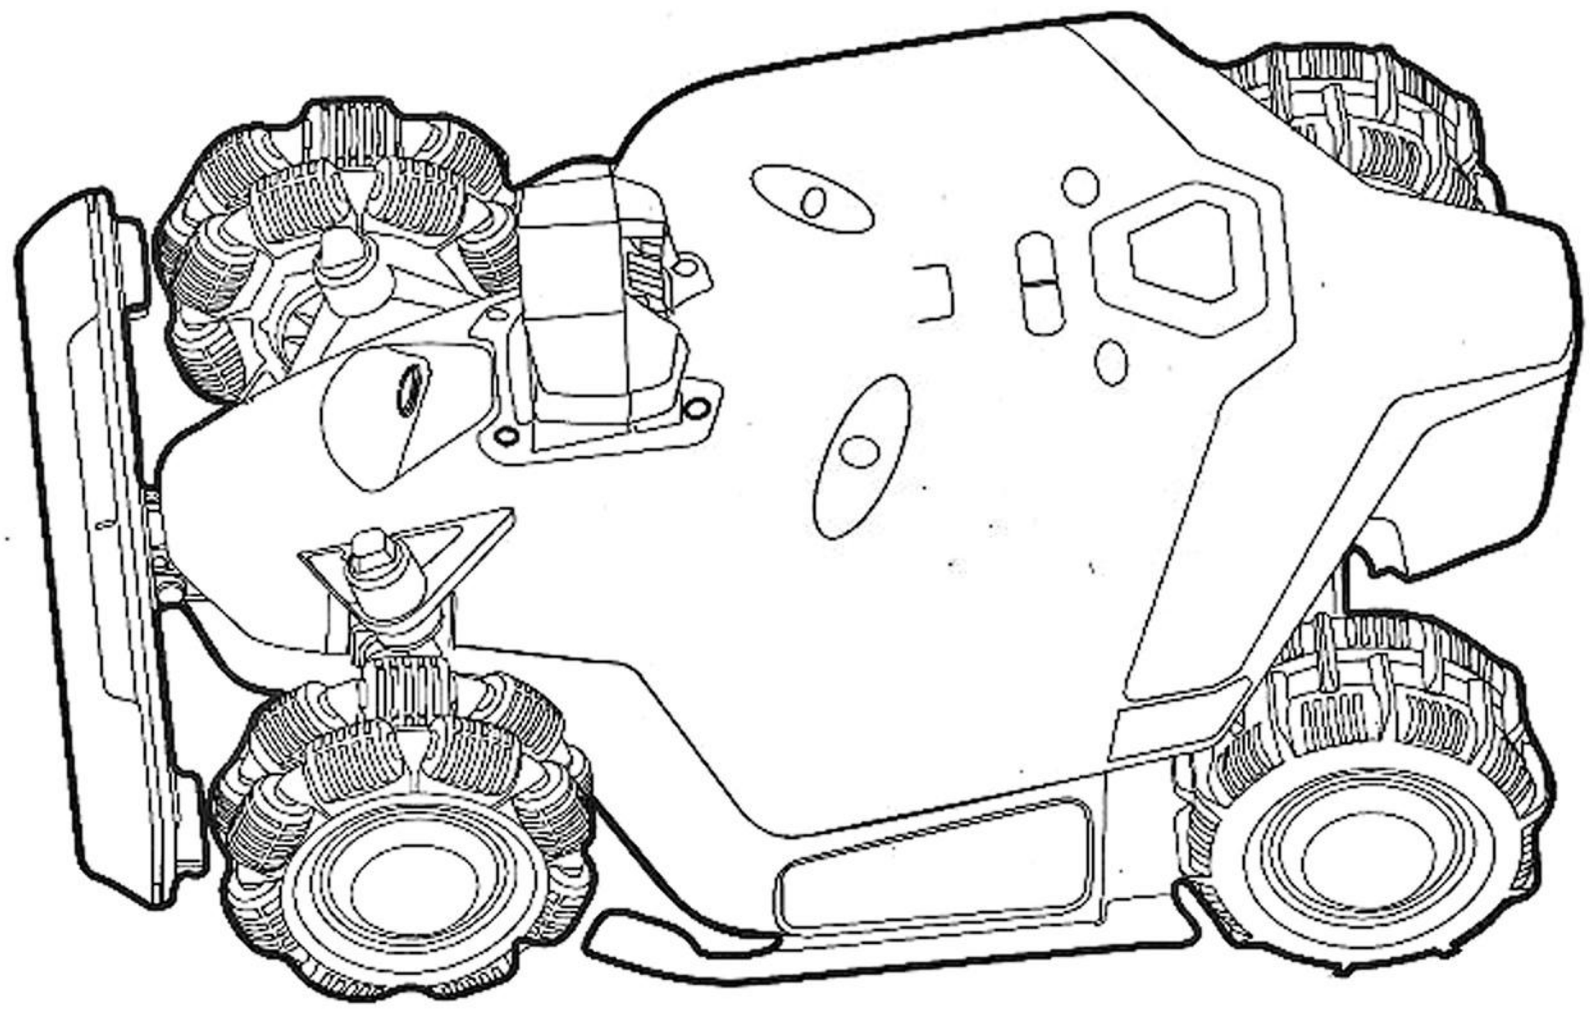

СЕРИЯ LUBA 2 AWD;

Краткое руководство по началу работы

Инструкции по технике безопасности

Общие Указания По Технике Безопасности

1. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием изделия.
2. Местные нормативные акты могут устанавливать возрастные ограничения для операторов. Всегда придерживайтесь местных норм.
3. Используйте с продуктом только оборудование, рекомендованное компанией Mammotion Tech. Любое другое использование запрещено и неправильный.
4. Не позволяйте детям, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не имеющим опыта или знаний, управлять машиной.
5. Не используйте изделие в местах, где люди не знают о его присутствии.
6. При ручном управлении устройством с помощью приложения Mammotion не запускайте его. Всегда ходите пешком, следите за своими шагами на склонах и поддерживайте равновесие вообще
7. Не прикасайтесь к движущимся опасным частям, таким как режущий диск, до тех пор, пока он полностью не остановится.
8. Избегайте использования изделия в присутствии людей, особенно детей или животных, в рабочей зоне.
9. При эксплуатации изделия в общественных местах разместите вокруг рабочей зоны предупреждающие знаки со следующим текстом: "Внимание! Автоматический газонокосилка! Держи отойдите от машины! Следите за детьми!"
10. При работе с устройством надевайте прочную обувь и длинные брюки.
11. Во избежание повреждения изделия и несчастных случаев с участием транспортных средств и отдельных лиц не устанавливайте рабочие зоны или транспортные пути через общественные пути.
12. Обратитесь за медицинской помощью в случае получения травмы или несчастного случая.
13. Выключите устройство перед устранением засоров, проведением технического обслуживания или осмотром устройства. Если устройство ненормально вибрирует, осмотрите его на предмет повреждений перед повторным запуском. Не используйте устройство, если какие-либо детали неисправны.
14. При подключении основного кабеля к электрической розетке используйте устройство защиты от остаточного тока (УЗО) с максимальным током отключения 30 мА.


Инструкции по технике безопасности при монтаже

1. Не устанавливайте зарядную станцию в местах, где люди могут споткнуться о нее.
2. Не устанавливайте зарядную станцию в местах, где существует риск образования стоячей воды.
3. Не устанавливайте зарядную станцию, включая любые аксессуары, ближе чем на 60 см/24 дюйма от каких-либо горючих материалов. Неисправность или перегревот зарядная станция и источник питания могут представлять опасность возгорания.
4. Для пользователей в США/Канаде: При установке блока питания на открытом воздухе существует риск поражения электрическим током. Устанавливайте его только в закрытую розетку GFCI класса A (УЗО) с защищенным от атмосферных воздействий корпусом, убедившись, что крышка штекера вставлена или снята.


Инструкции по технике безопасности при эксплуатации

1. Держите руки и ноги подальше от вращающихся лезвий. Не кладите руки или ноги рядом с устройством или под ним, когда оно повернутона.
2. Не поднимайте и не перемещайте устройство, когда оно включено.
3. Используйте режим парковки или выключайте устройство, когда в рабочей зоне находятся люди, особенно дети или животные.
4. Убедитесь, что на газоне нет таких предметов, как камни, ветки, инструменты или игрушки. В противном случае лезвия могут быть повреждены приприходить соприкосновении с каким-либо предметом.
5. Не кладите посторонние предметы на устройство, зарядную станцию или контрольную станцию RTK.
6. Не используйте устройство, если кнопка "СТОП" не работает.
7. Избегайте столкновений изделия с людьми или животными. Если на пути изделия окажется человек или животное, немедленно остановите его.
8. Всегда выключайте устройство, когда оно не работает.
9. Не используйте устройство одновременно с всплывающим разбрызгивателем. Используйте функцию расписания, чтобы убедиться, что устройство и всплывающий разбрызгиватель не работают одновременно.
10. Избегайте размещения соединительного канала там, где установлены всплывающие разбрызгиватели.
11. Не используйте устройство при наличии стоячей воды в рабочей зоне, например, во время сильного дождя или скопления воды.

/Содержимое упаковки

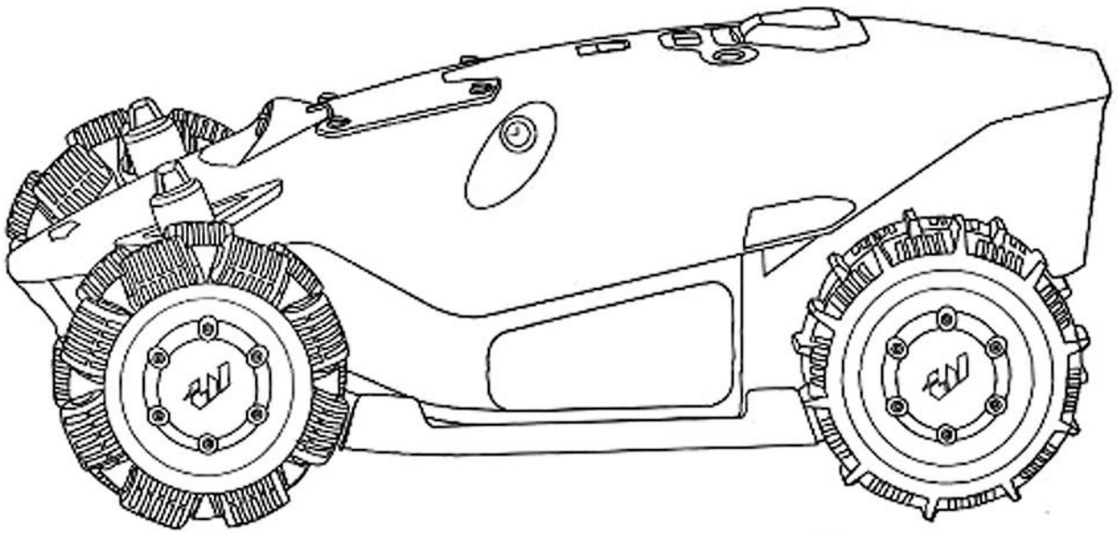


Рабочая температура: 0-40°C

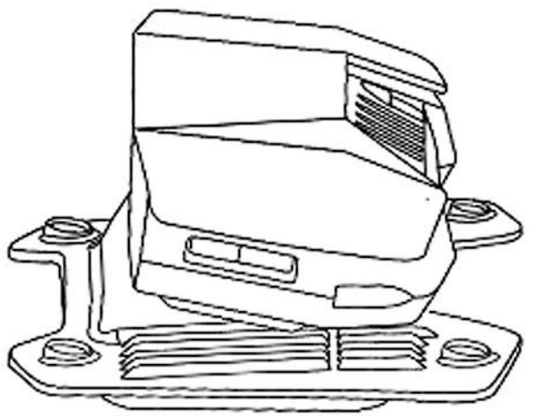




*4 шт. для запасного использования

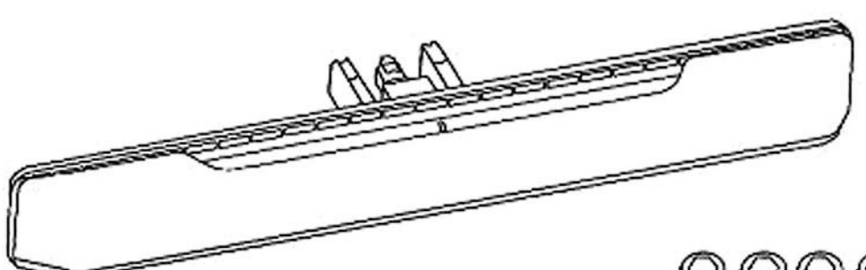



*2 ШТ для запасного использования


Для запасного использования










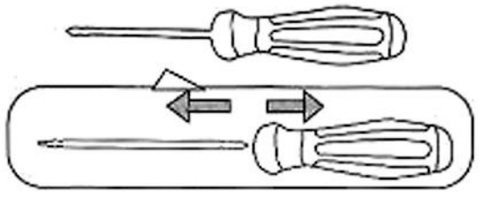


Крестообразное долото + шестигранное долото 2,5 мм

























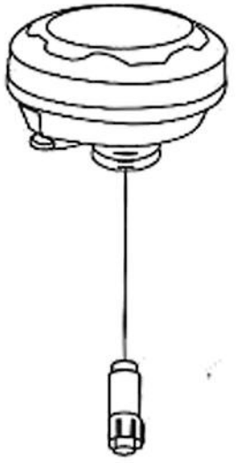




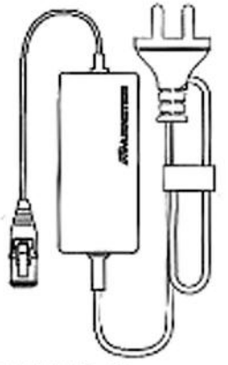

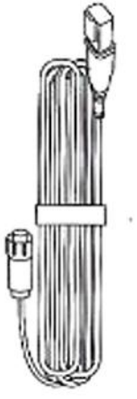

ПРИМЕЧАНИЕ: Схема питания опорной станции RTK должна быть меньше, чем PS3.





англ. Поддержка пользователей
ДЕ Benutzer-Поддержка
фр Кухня для хозяйственников
ИТ Поддержка в любое время
ЕС Kasutayatuga
Ru Поддержка пользователей

NL Gebruikersonder Настройка
Поддержка DK Bruger
Чехия Поддержка пользователей
зйчар Корисничка подшка
Англ. Поддержка пользователей
Вы Поддержите сотрудником



RU Скачать приложение для IOS
ДЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для IOS Herunterladen
ИТ ПРИЛОЖЕНИЕ Scarica ДЛЯ IOS
Описание применения IOS
Удалить приложение для IOS

Скачать приложение для IOS
DK Скачать приложение af ДЛЯ IOS
Приложения CZ для IOS скачать бесплатно
зйчар Приложения Preuzimanje для IOS
Англ. Скачать приложение для IOS
Вы Перенос приложений для IOS



RU Скачать приложение для Android
ПРИЛОЖЕНИЕ для Android Herunterladen
ИТ ПРИЛОЖЕНИЕ Scarica ДЛЯ Android
ЕС Описание приложения Android
Англ. Скачать приложения для Android

Скачать приложение NL для Android
DK Скачать приложение af для Android
CZ Скачать приложения для Android
ПРИЛОЖЕНИЕ для Android HR Preuzimanje
Ru Скачать приложение для Android
Вы Скачать приложения для Android




англ. Страница в Facebook
ДЕ Facebook-Смотрите здесь
фр Страница в Facebook
ИТ Страница в Facebook
ЕС Facebook leht
En Страница в Facebook


NL Facebook-страница
DK На стороне Facebook
CZ Страница в Facebook
зйчар Вечеринка на Facebook
Страница SK в Facebook
Вы Страницы в Facebook

/ Установка компонентов


Шаг 1-Установка модуля Vision

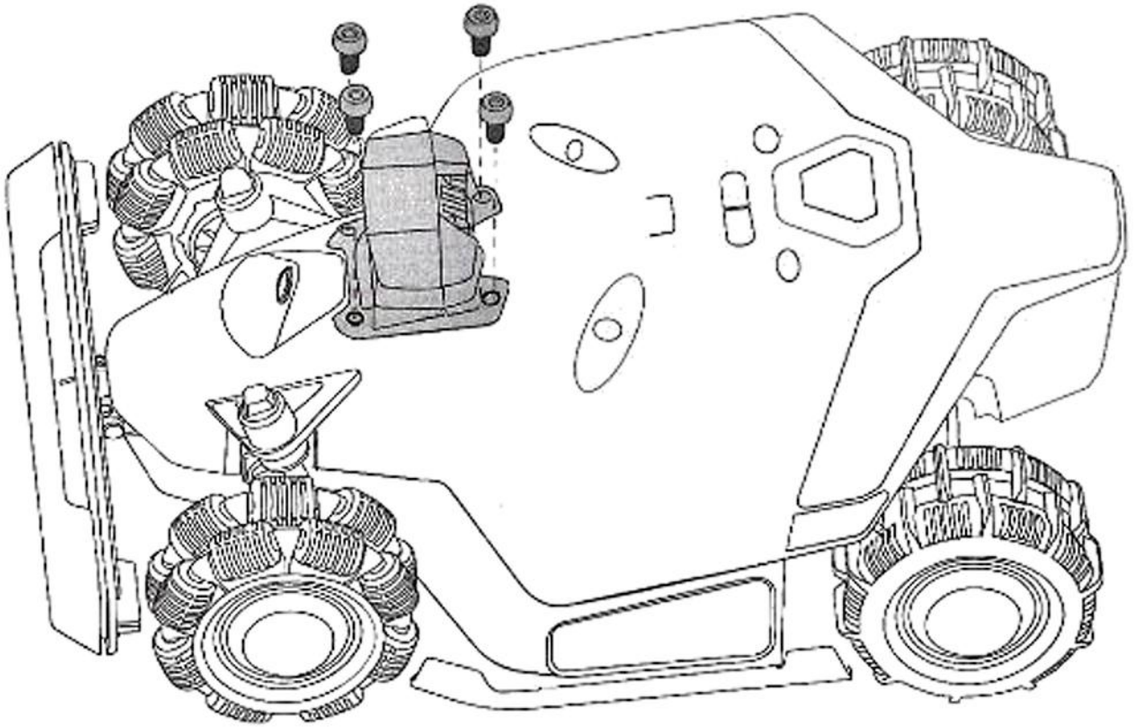





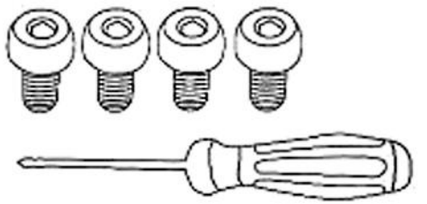


шестигранное долото 2,5 мм

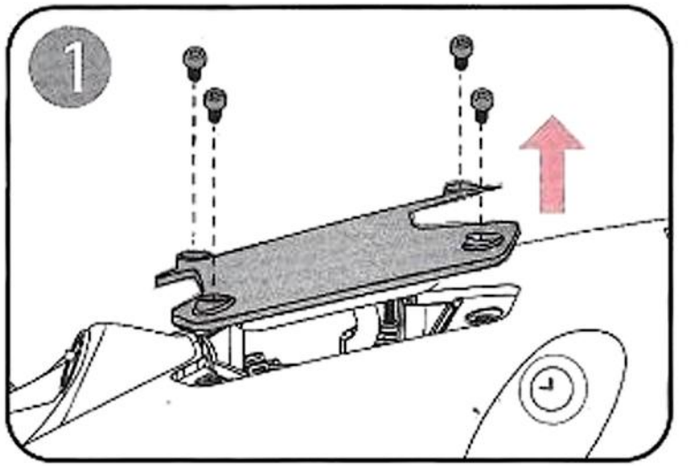


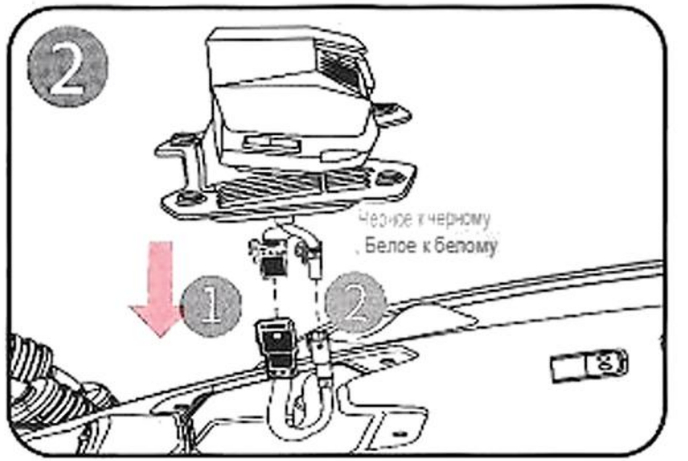

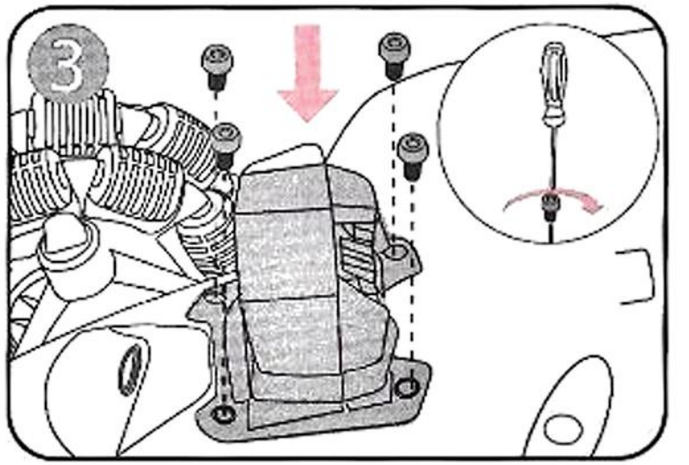

Шаг 2-Установка бампера Luba

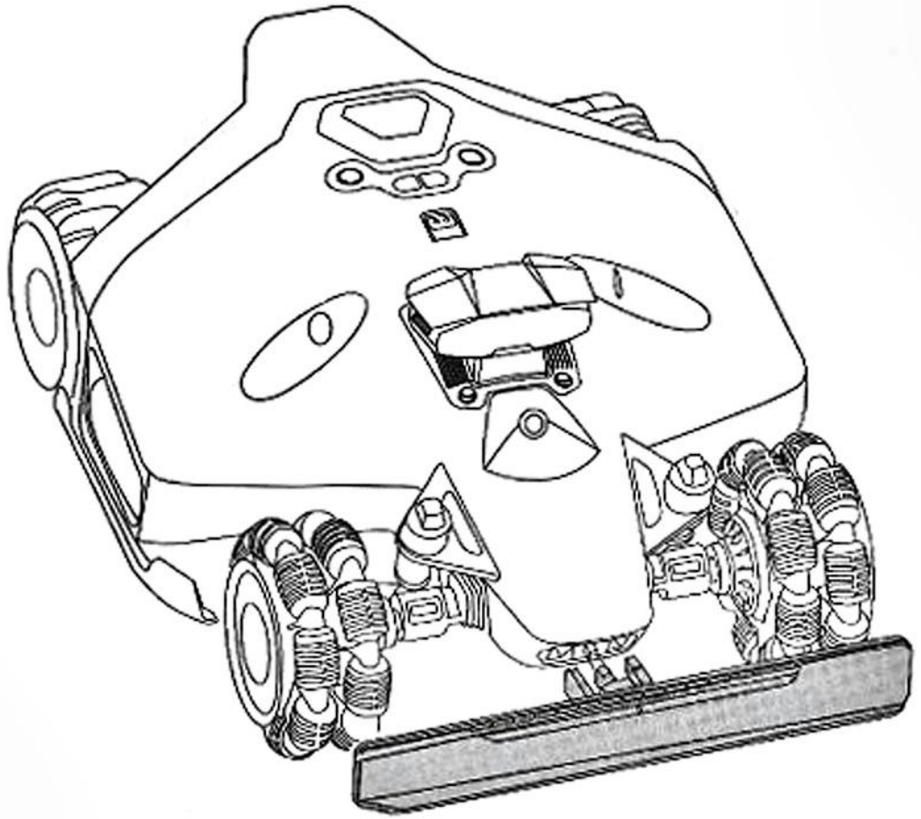


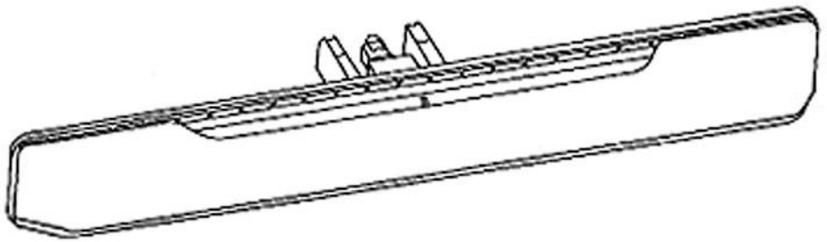








шестигранное долото 2,5 мм

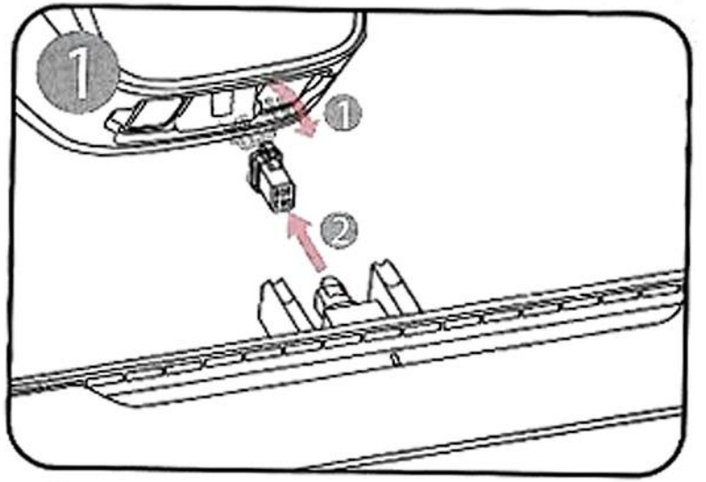

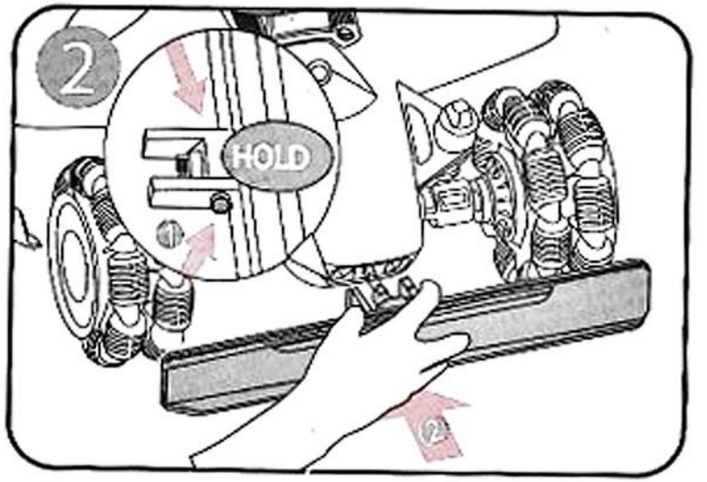


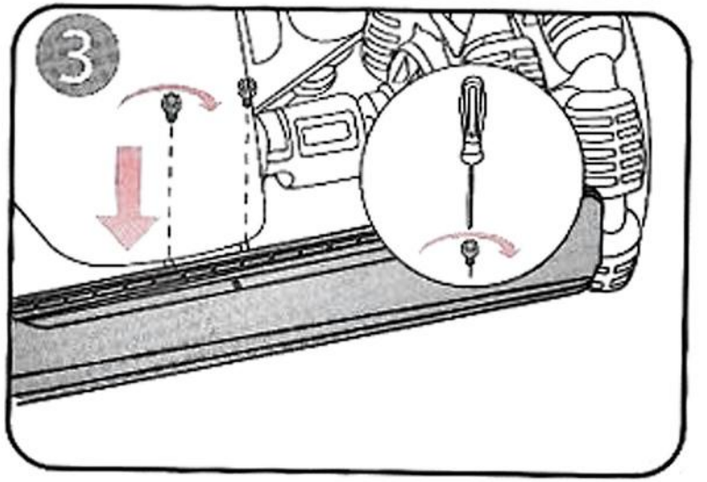


Шаг 3-Установка ключа безопасности

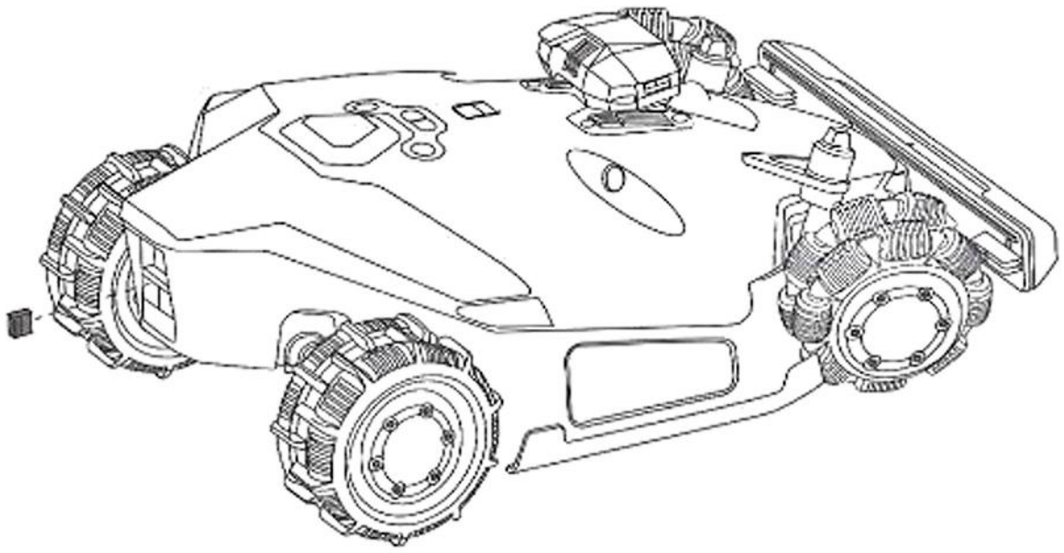





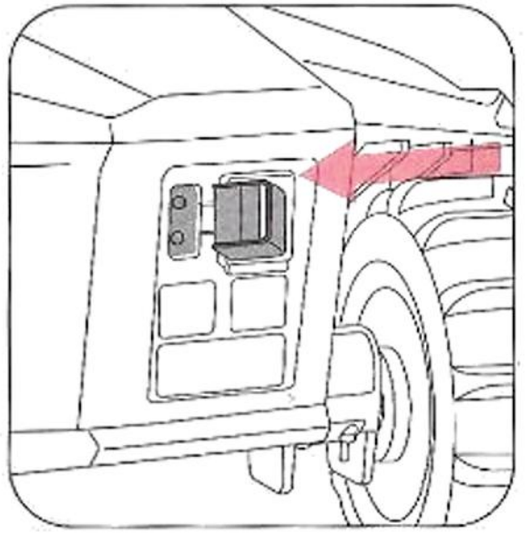



Шаг 4-Установка заправочной станции RTK и зарядной станции

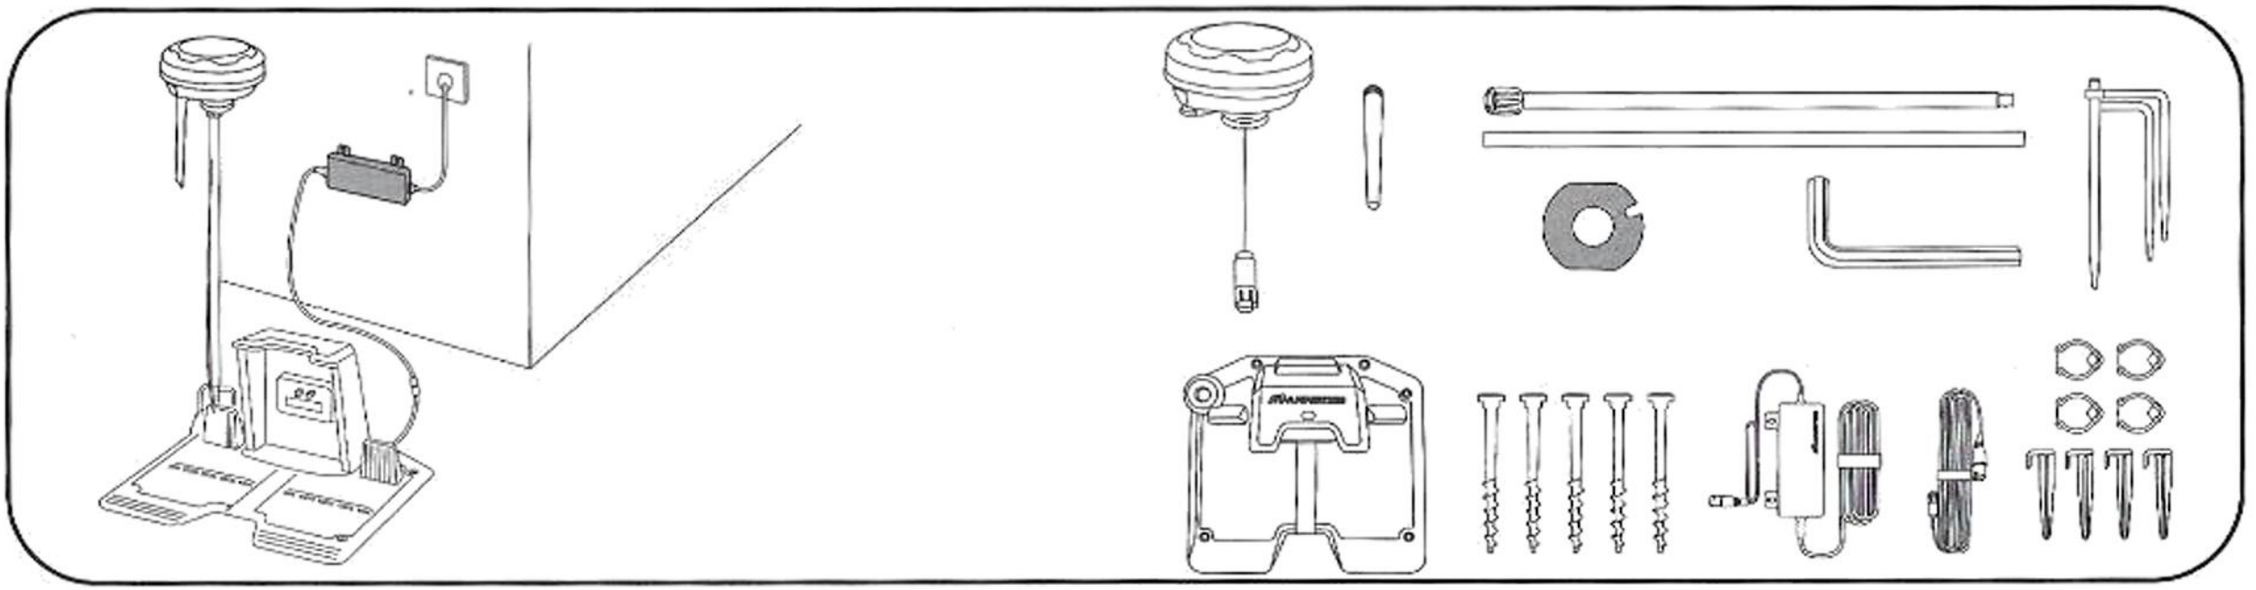


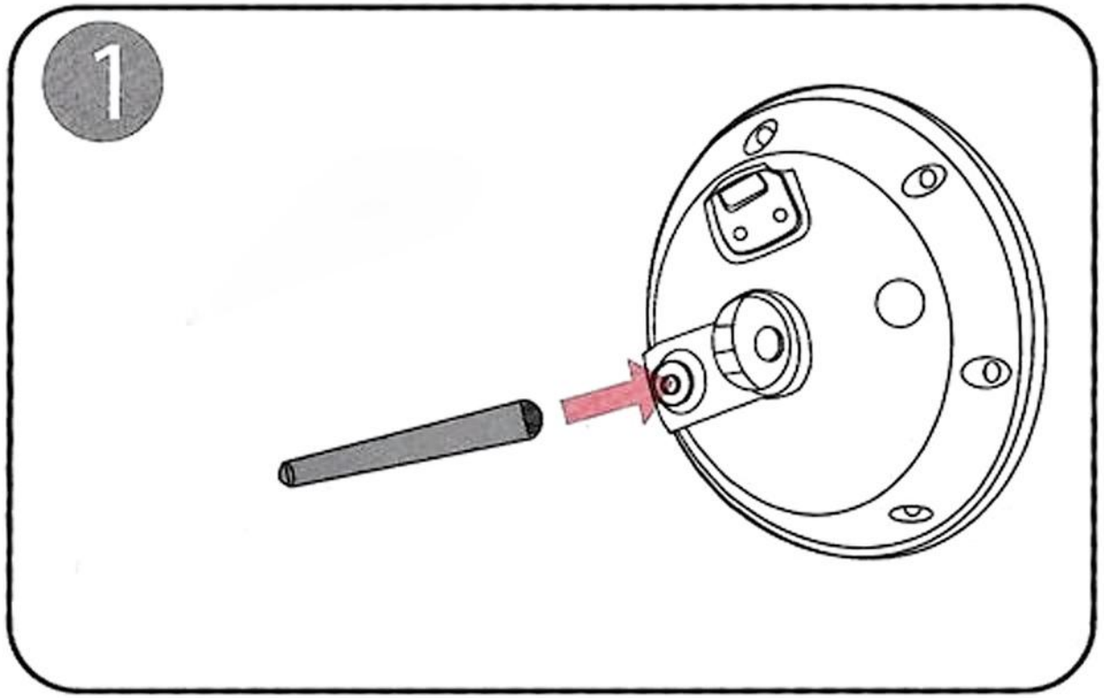
1

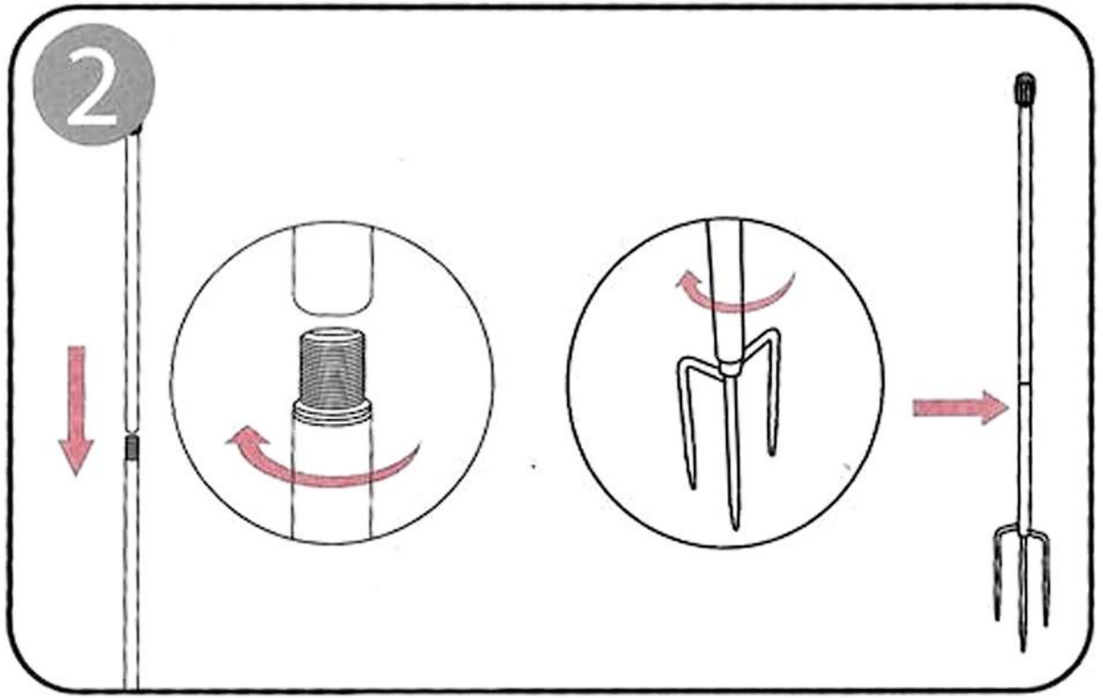

2

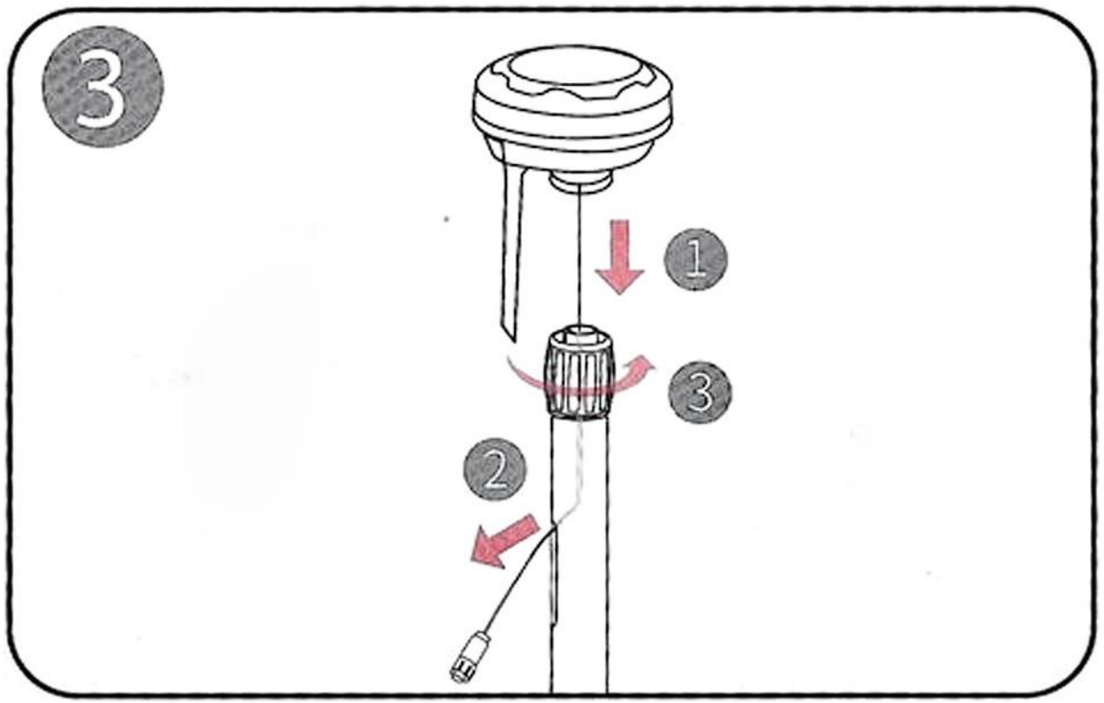
3
1
3
2

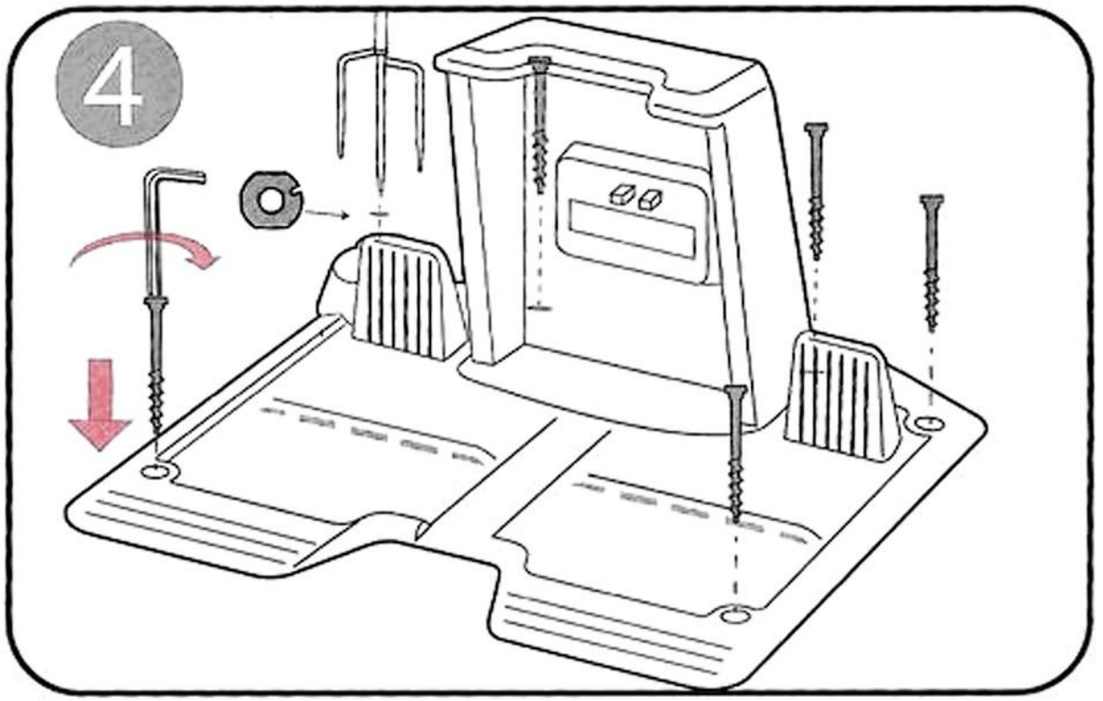

4

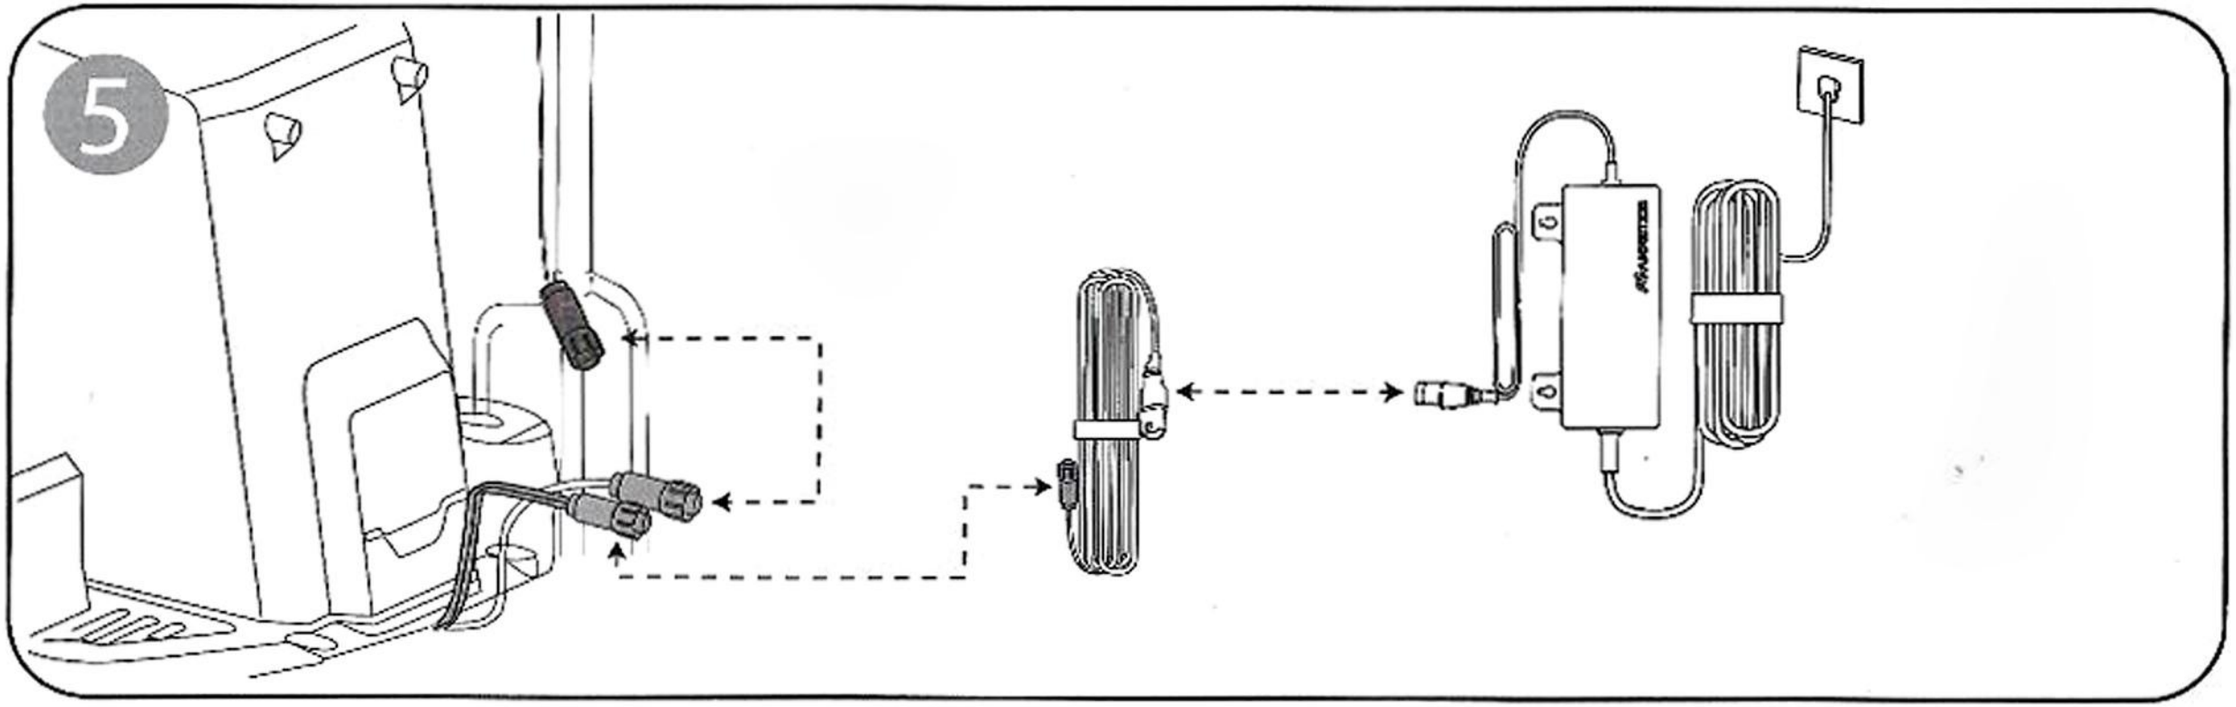



Шаг 5-Установка SIM-карты 4G (необязательно)

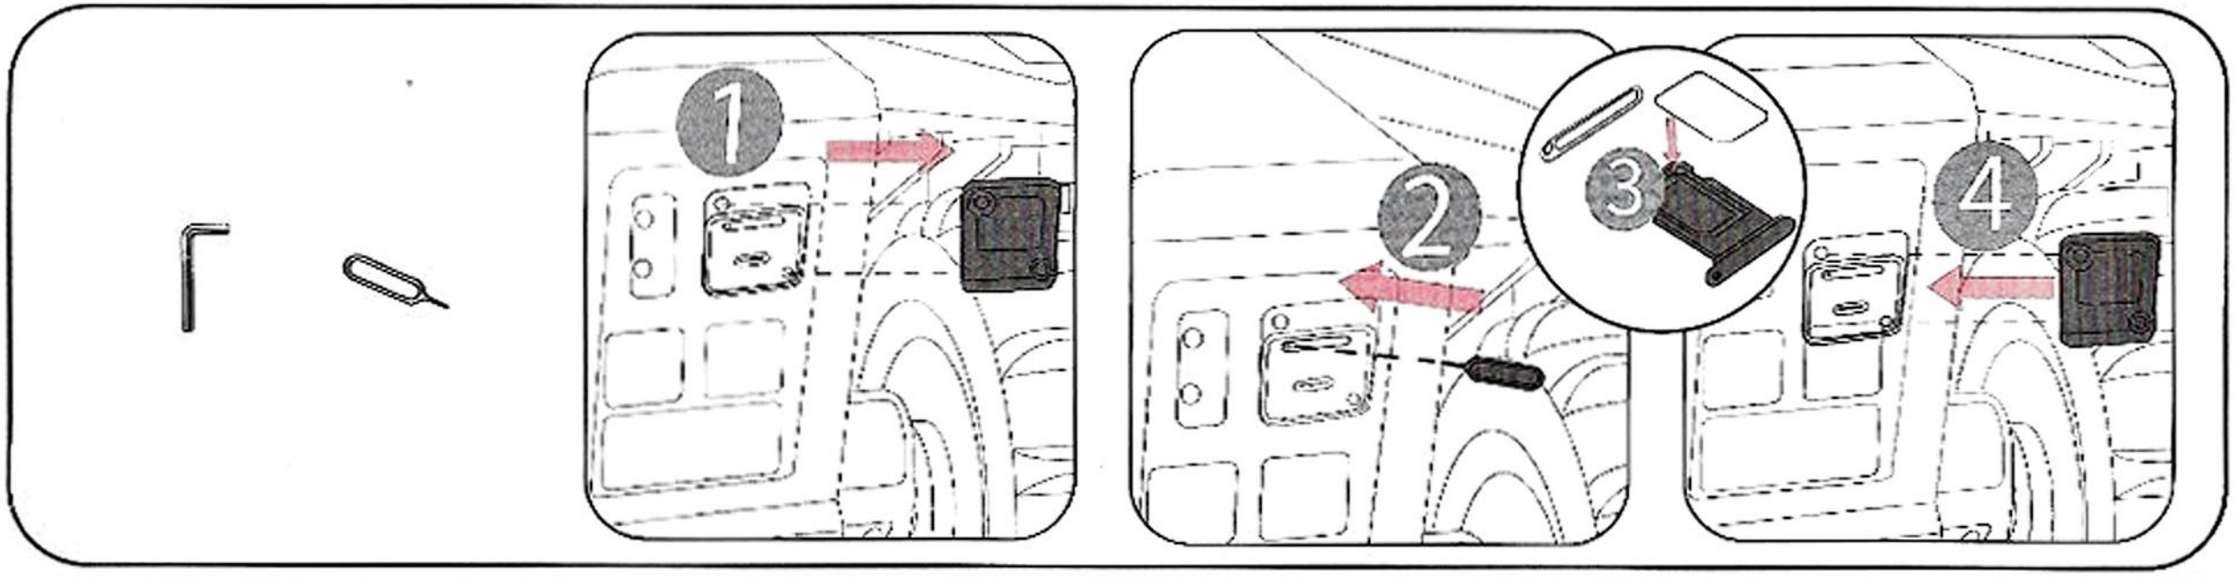



Настенное крепление Опорной Станции RTK (Опционально)

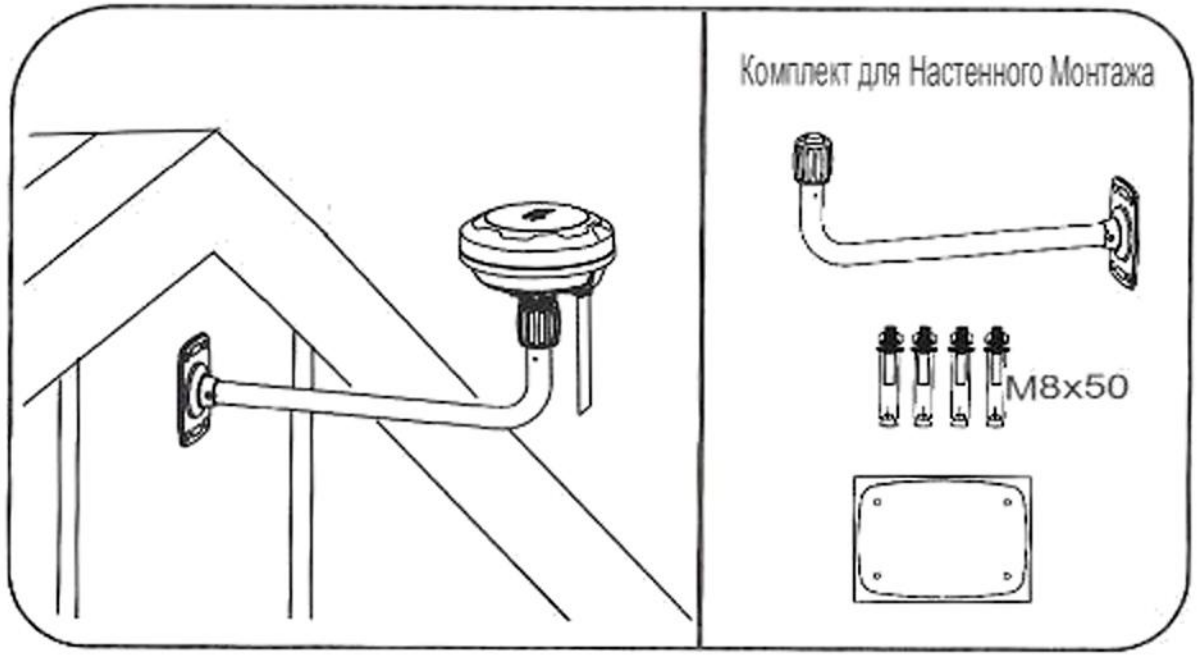


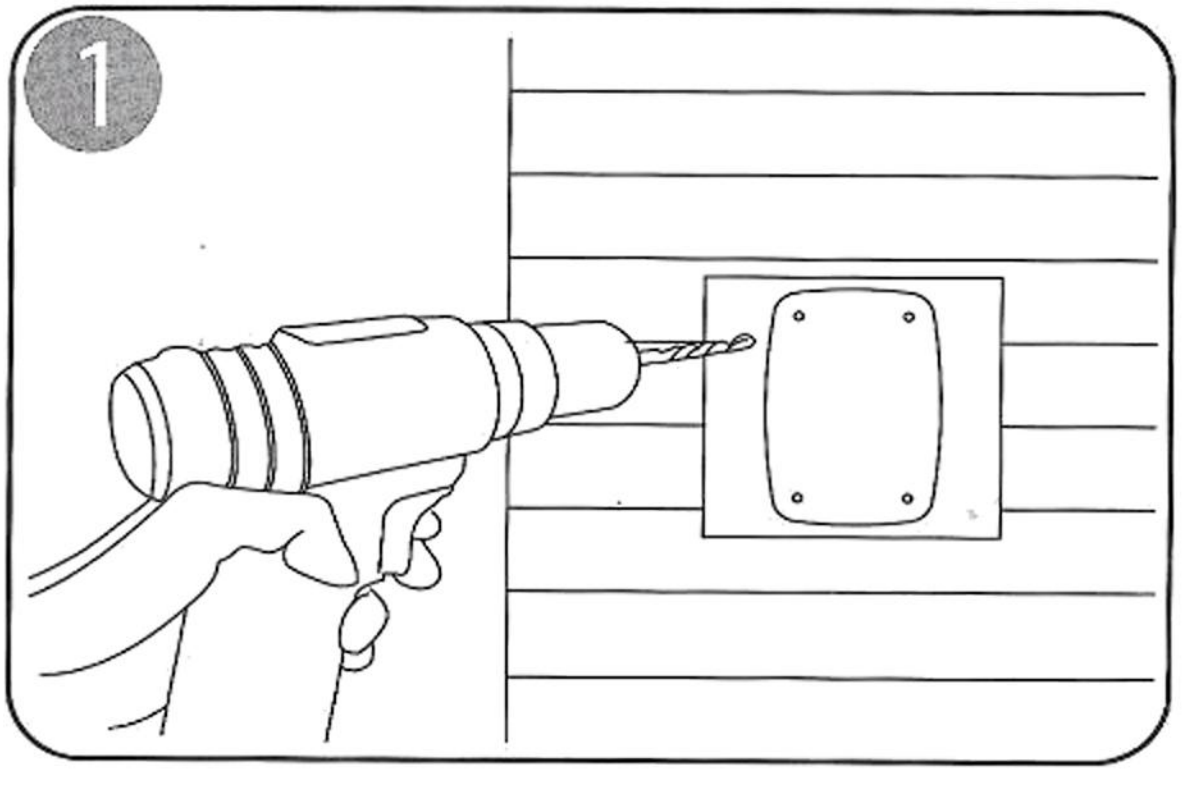


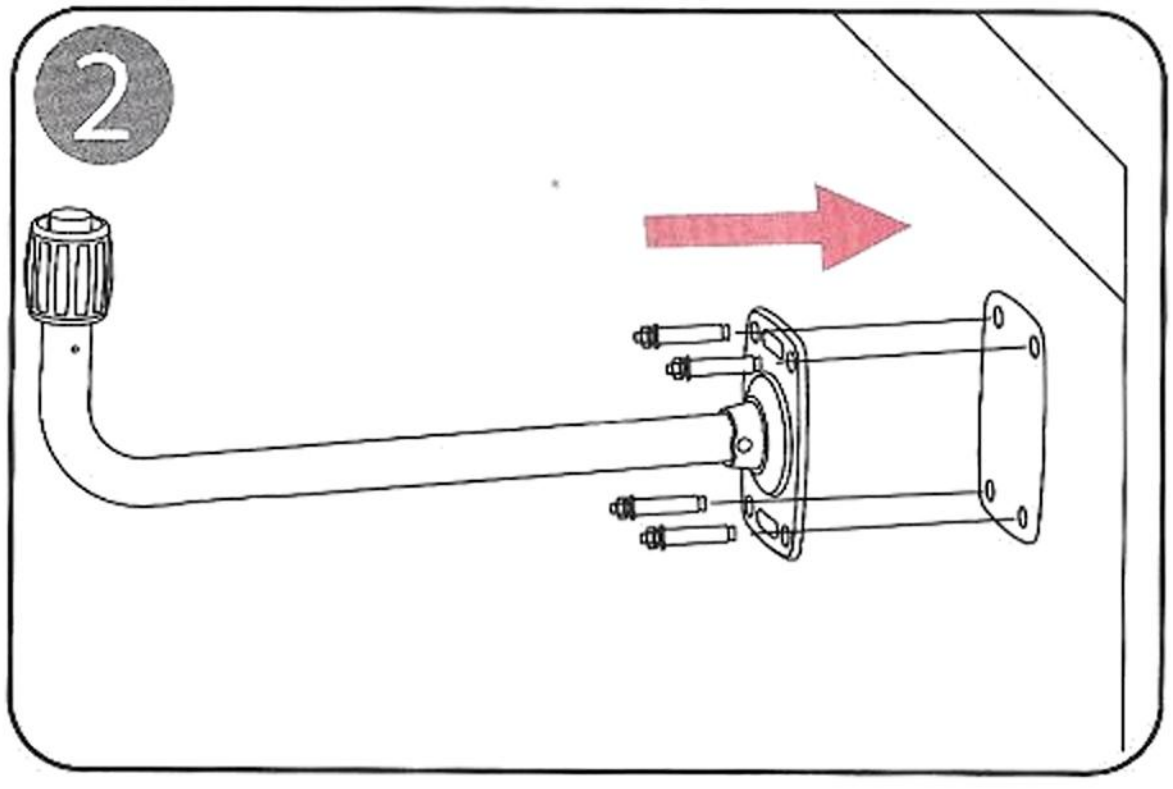


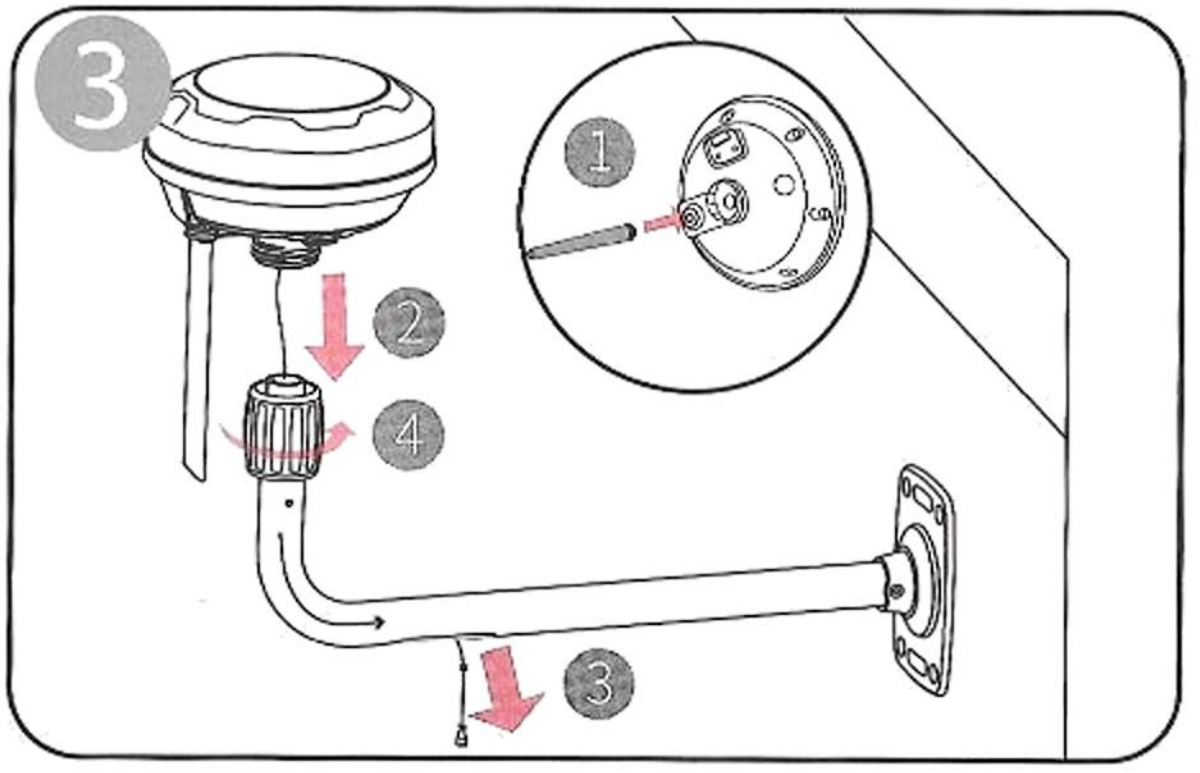

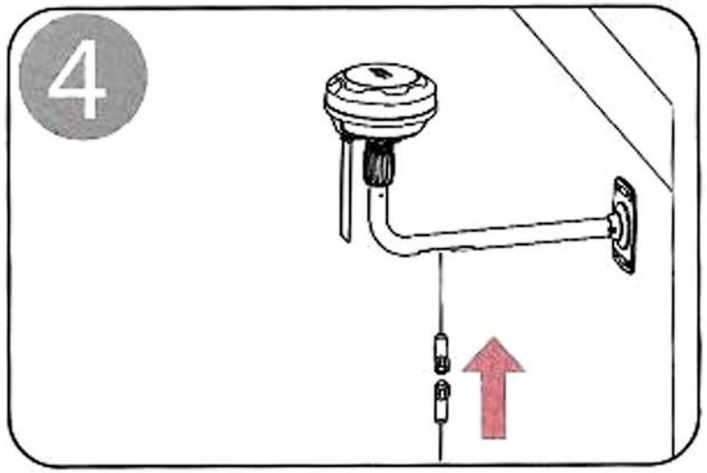

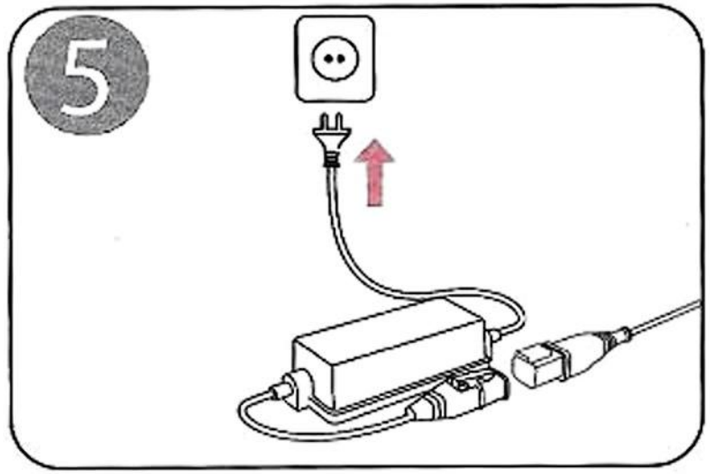

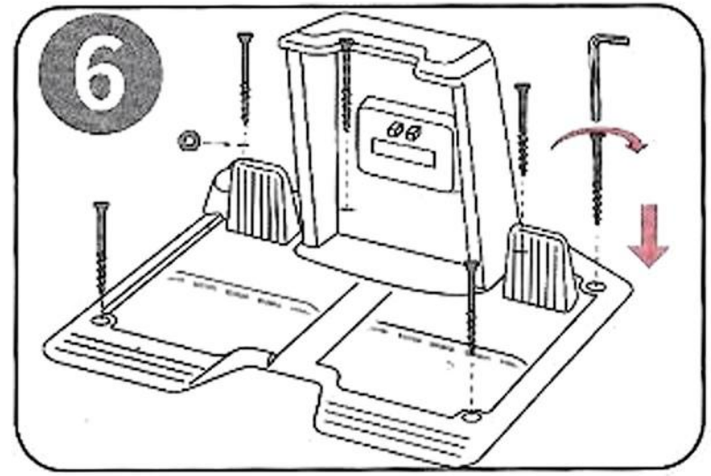

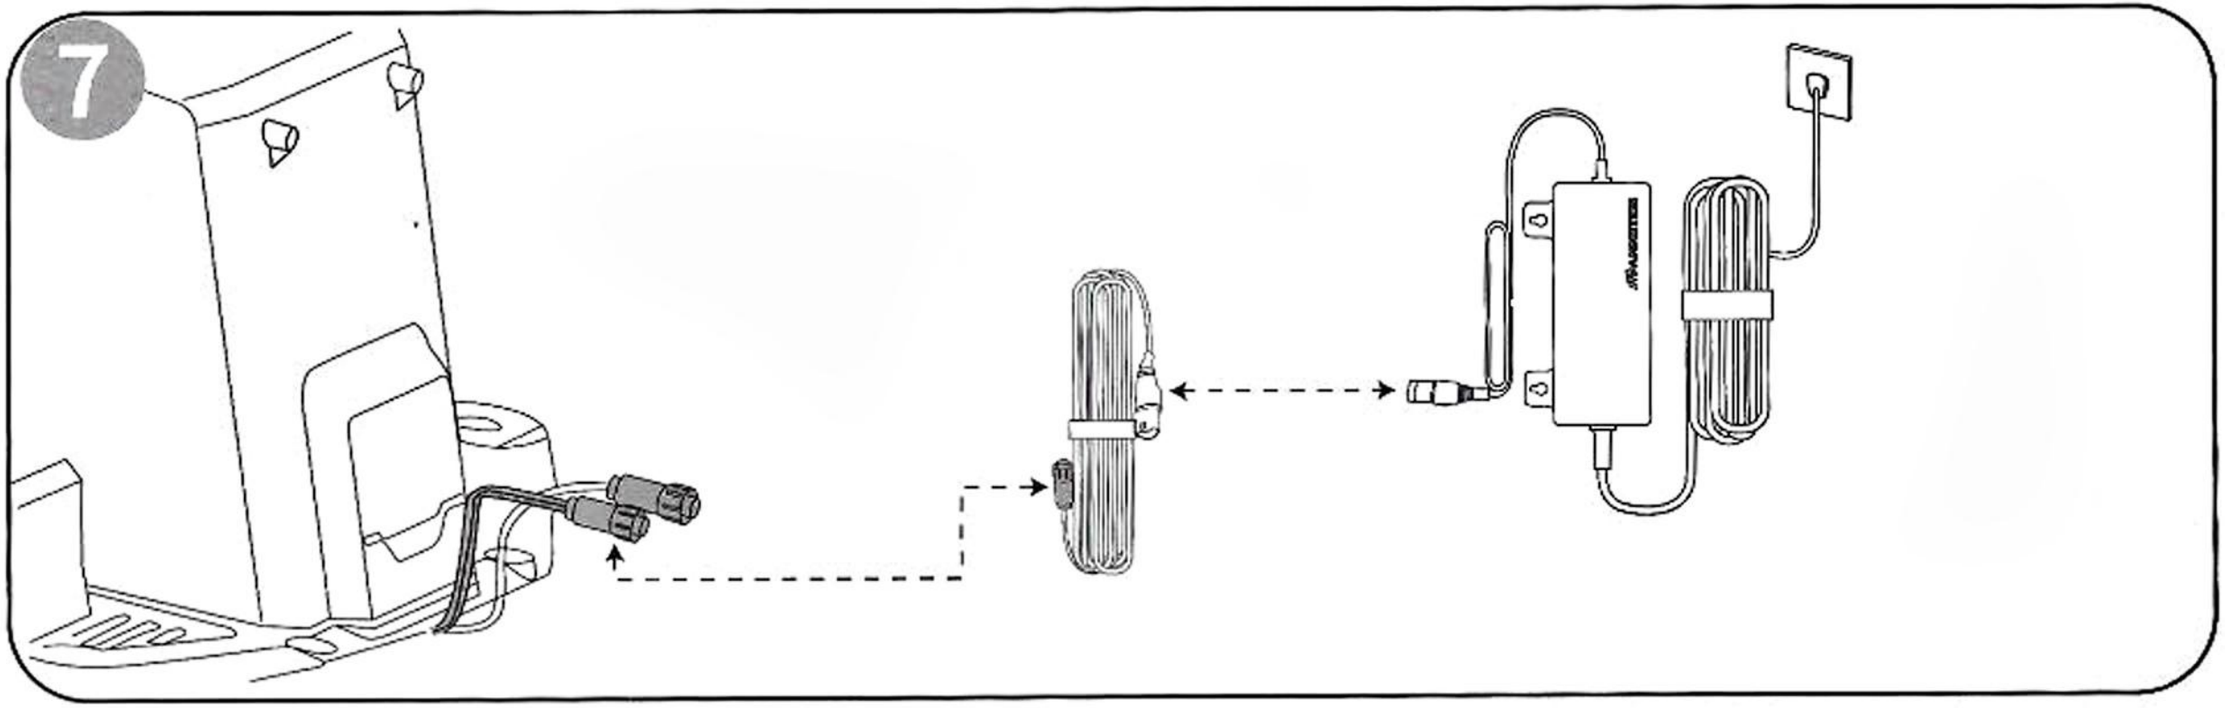

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации в этом Кратком руководстве приведены только для справки. Пожалуйста, ознакомьтесь с реальными продуктами.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС/ЕС

Производитель: Mammotion Technology Co., Limited

Адрес: UNIT 89 3/F YAU LEE CENTRE NO.45 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG KL

Уполномоченный представитель: WSJ Product Ltd.

Адрес: Eschborner Landstraße 42-50, 60489 Франкфурт-на-Майне, Германия

Настоящим заявляется, что Оборудование:

Общее Обозначение: Роботизированная газонокосилка

Название продукта: LUBA 2 AWD

Тип/модель(s): 1000, 3000, 5000, 10000, 1000H, 3000H, 5000H, 10000H

Описывается как: Роботизированная газонокосилка для стрижки травы

Ширина резки: 400 мм Мощность: 97,2 Втч / 207,36 Втч

Соответствует следующим директивам,

2006/42/EC

2014/53/EC

ROHS 2.0

Стандарты соответствуют,

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021,

EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021

Статья 3. 1a:

EN IEC 62311:2020

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Статья 3.1b:

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.3.2

EN 301 489-17 V3.2.4

EN 301 489-19 V2.2.1

EN 301 489-52 V1.2.1

Статья 3.2:

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 303 413 V1.2.1

EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.2.1

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V15.2.1

EN 301 908-2 V13.1.1

EN 301 908-13 V13.2.1

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

ISO 18219:2015

Подписано от имени: Mammotion Technology Co., Limited

Подпись: _ Реланд Панг

Имя: Роланд Хуан

Дата: 29/11/2023

Должность: Менеджер по продукту

CE

руководство пользователя

n2 движение

support@mammotion.com

www.mammotion.com

Checked
rsg.ru